SLB750


Boyas de Señalización para Aguas Rápidas de 750mm dia



Sealite tiene una serie de cadenas de fondeo y accesoriospregunte a su representante como puede suministrarle una solución completa de fondeo

Ventajas de Sealite

- Pieza única
- Unidad completa-Lista para su inmediata instalación
- Diseño único adecuado para las corrientes de agua rápidas
- Gran visibilidad en colores, rojo, verde, blanco o amarillo recomendados por IALA
- Alta visibilidad día y noche
- Brazo interno de grado 316 proporciona fuerte resistencia incluso en el izado
- Excelente flotabilidad & estabilidad

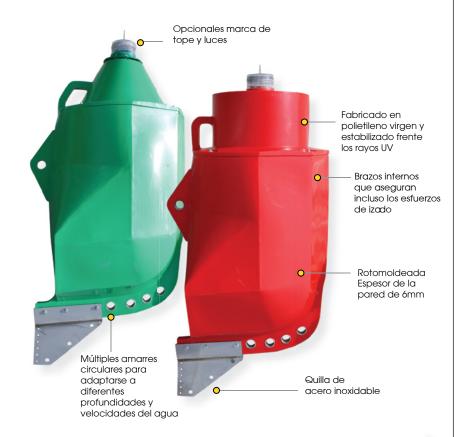

La boya de señalización Sealite SLB750 de 750mm de diámetro está diseñada para una variedad de aplicaciones y es particularmente adecuado para las corrientes de agua rápida de hasta 6 nudos.

La única pieza de la sección flotante tiene integrada internamente un arco y una quilla que que garantiza que la boya se mantenga estable en las corrientes rápidas.

La SLB750 esta rotacionalmente-moldeada y fabricada en polietileno estabilizado frente a los UV y colores recomendados por IALA que garantizan una buena visibilidad, puede ser equipada con una linterna de LED Sealite para una navegación nocturna segura.

La FWB750 tiene múltiples amarres circulares y puntos de amarre de contrapeso que facilitan el correcto funcionamiento en diferentes profundidades de agua a una velocidad de 6 nudos.

CÓDIGOS DE PEDIDO

SLB750-CAN 750mm dia. Boya de señalización c/w CILINDRO Sección superior

Seccion superio

SLB750-CONE 750mm dia. Boya de señalización c/w CONO Sección superior


Ej. SLB750-CAN.R Denota SLB750 Boya CILINDRO. ROJO.



Boyas de Señalización para Aguas Rápidas de 750mm dia.



La quilla de acero inoxidable garantiza que la boya se manenaa estable en las corrientes de aguas rápidas

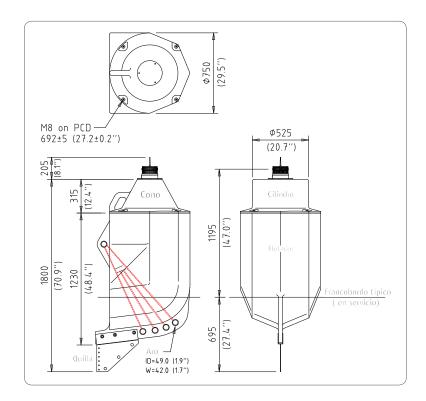

ESPECIFICACIONES.





Características Generales

Colores disponibles Altura del plano focal (mm/pulgadas) Volumen total del flotador (ltrs/galonUS) Reserva Flotabilidad (kgs/lbs) Carga máxima de amarres (kg/lbs) Calado, Maximo (mm/pulgadas) Francobordo, Minimo (mm/pulgadas) Carga máxima de seguridad, 1pt (kg/lbs)

Características Físicas

Espesor de pared (mm / pulgadas) Lastre (kg/lbs) Llenado

Altura (mm/pulgadas) Anchura (mm/pulgadas) Peso (kg/lbs) Vida útil del producto

Certificaciones

Garantía de calidad

Propiedad Intelectual

Marcas comerciales

Opciones de la Linterna **Opciones de los Accesorios** Rojo, Verde, Blanco, Amarillo según recomendaciones IALA 1195 / 147 412 / 109 24 / 53 24 / 53

695 / 271/2

790 / 31 ¹/₈ 1000 / 2205

Polietileno virgen Rotomoldeado frente a los UV

6 / 1/₄ 20 / 44 Relleno de espuma de poliuretano

2005 / 787/8

750 / 29¹/2 64 / 141

Hasta 12 años

ISO9001:2000

SEALITE® es una marca comercial reaistrada por Sealite Ptv Ltd

Linternas Sealite SL60 o SL70

- Estampación de rótulos
- Marcas de tope según recomendaciones de la IALA
- Reflector de Radar

C€

- Especificaciones sujetas a cambio o variación sin previo aviso
- Suieto a los términos v condiciones estándar